

# ENCHERES TRAVAUX

Objet : Dossier technique pour une pose de carrelage extérieur

le 23 novembre 2025

Enchères travaux  
Agence savigny le temple

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le **compte rendu technique**, réalisé par votre chargé de projet enchères travaux.

Si cette proposition technique vous convient, vous pouvez dès à présent enchérir négativement sur notre site et ainsi être retenu pour l'attribution de ce projet, nous pourrons programmer une mise en relation avec le client et notre chargé de projet afin de valider votre devis.

Les attendus matériels, les dates de démarrage travaux et le tarif proposé devront être respectés ainsi que l'engagement d'effectuer la prestation dans les règles de l'art.

Nous vous souhaitons de bonnes enchères.

Votre chargé de projet enchères travaux

DATE DE DEMMARAGE DU CHANTIER IMPOSER PAR LE CLIENT	
<input checked="" type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON
FIN DES TRAVAUX A FIN AVRIL	

CLIENT	
NOM : Tél. : EMAIL	
Adresse des travaux	
Commune :SAULX LES CHARTREUX	
INTERMEDIAIRE	

<b>ENCHERES TRAVAUX 33 rue de l'étain 77111 Soignolles en brie</b>	
<b>Chargé de projet : Mr GUYART</b>	<b><i>Dossier numéro :002</i></b>

<b>Prestataire</b>
<b>NOM :</b>
<b>Interlocuteur :</b> <b>Tél. :</b> <b>EMAIL :</b>

<b>Syndic/Bailleur</b>	
<b>NOM :</b>	
<b>Interlocuteur :</b> <b>Tél. :</b> <b>EMAIL :</b>	<b>Adresse (si différente du demandeur)</b>

## TABLE DES MATIERES


- DESCRIPTION DES TRAVAUX .....	
- PHOTOS D'ENSEMBLE AVANT TRAVAUX .....	
- PHOTOS DE LA ZONE DE TRAVAIL + MESURE .....	
- PHOTOS APRES TRAVAUX .....	
- LISTE DU MATERIEL ET REFERENCE PRODUIT .....	
- MODE DE REALISATION .....	
-TRAVAUX REALISE (à la charge du client ) AVANT ET APRES TRAVAUX	
- CONTRAINTE DU CHANTIER .....	
- ACCESSIBILITE VEHICULE ET PIETONS (photos).....	

## DESCRIPTION DES TRAVAUX

Pose de carrelage extérieur , surface 38 m2  
Pose plinthe extérieur 4 mètres  
Joints

## PHOTO D'ENSEMBLE AVANT TRAVAUX



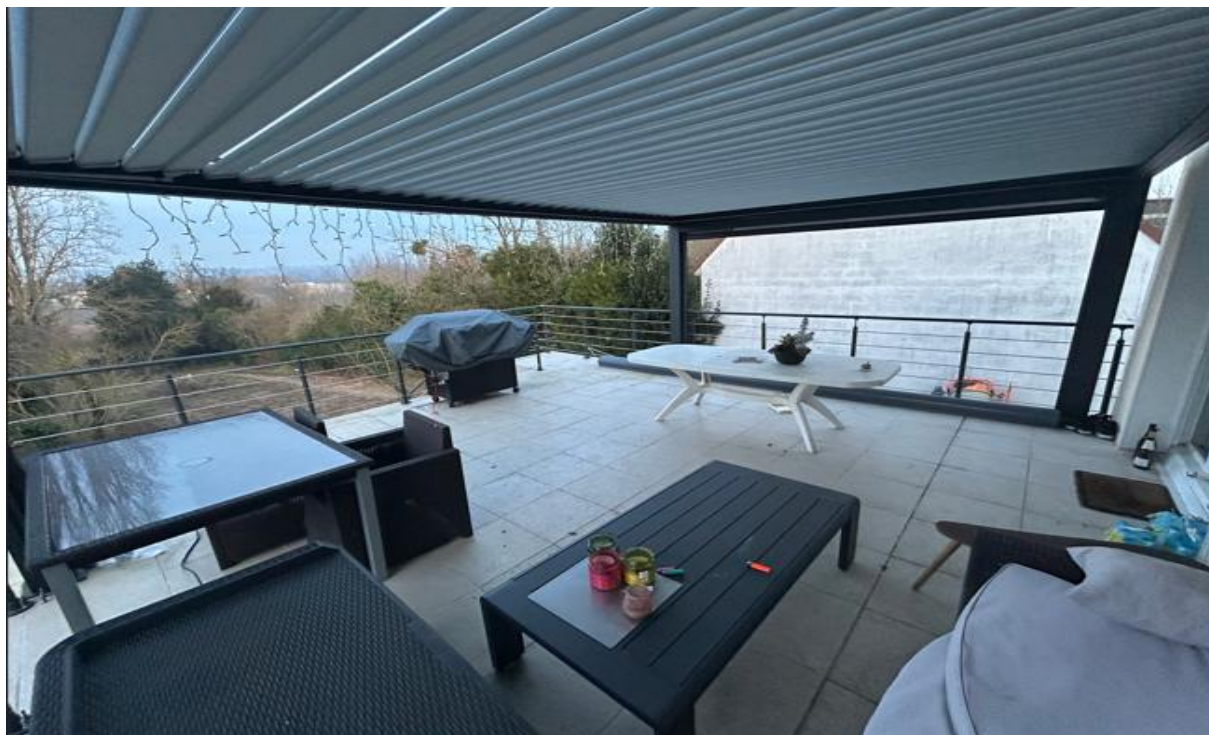

**PHOTO DE LA ZONE DE TRAVAIL + MESURE**





**PHOTOS APRES TRAVAUX**

## LISTE DU MATERIEL ET REFERENCE PRODUIT

Matériels fournis par le client	
<input checked="" type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON
carrelage extérieur 60x60 leroy merlin ref 256324	
Plinthe extérieur 60x15 leroy merlin ref 256210	

Matériels fournis par l'entreprise	
<input checked="" type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON
Le reste du matériel , colle a carrelage , joint blanc , ragréage ...	

## MODE DE REALISATION

Dépose du carrelage existant + plinthes  
Prévoir ragréage sur toute la surface  
Pose du carrelage à l'identique de celui existant + plinthes  
Evacuation de l'ancien carrelage  
Prévoir les découpes autour des fixation aux sols des balustrades

## TRAVAUX REALISE (à la charge du client ) AVANT ET APRES TRAVAUX

Dépose du mobilier urbain  
Dépose de la pergola  
Dépose des balustrades

## CONTRAINTES DU CHANTIER

Travaux sur la terrasse du 1<sup>er</sup> étage

## ACCESSIBILITE VEHICULE ET PIETON

Accès par portillon , véhicule à stationner sur place de parking extérieur

